

## 3D-Kassettenmodelle Slim, schwarz



Die Slim 3D-Kassettenmodelle der Serie AUXM schaffen ein individuell an die einzelnen Personen im Raum angepasstes, zugfreies Wohlfühlklima. Zentrale Merkmale sind wie bei der größeren AUXK-Reihe, der 360°-Rundum-Luftauslass und die separat einstellbaren Luftleitlamellen. Ein zusätzliches Plus, z.B. bei niedrigen Zwischendecken, ist die geringe Einbautiefe ab 256 mm.

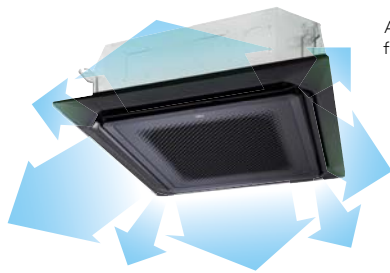


Abb.: 360°-Luftaustritt für eine sanfte Luftverteilung im Raum

Per optionaler Touch-Fernbedienung kann jede Luftauslassklappe einzeln eingestellt und die unterschiedlichen Luftstromrichtungen an die Raumgeometrie




Abb.: Separat eingestellte Lamellen per optionaler Touch-Fernbedienung



Abb.: Mit gleichzeitiger Swing-Funktion

angepasst werden. Das Resultat: Effiziente Luftkühlung unter Berücksichtigung des Raumkonzepts. Das moderne Blendendesign rundet das Komfortpaket ab.

### Leistungsstarke Kondensatwasserpumpe

Die Kassetten verfügen über leistungsstarke Kondensatwasserpumpen mit einer Förderhöhe von bis zu 850 mm ab Geräteunterkante.

### Individuelles Zubehör

Kabel-Fernbedienung UTY-RLRY  
 Hotel-Fernbedienung UTY-RSRY  
 Hotel-Fernbedienung UTY-RHRY  
 Touch-Fernbedienung UTY-RNRYZ3  
 Smart Design-Fernbed. UTY-RCRYZ1  
 Szenen-Fernbedienung UTY-TERX  
 Frischluft-Kit UTZ-VXRA  
 Verschlussblende UTR-YDZK

### Art.-Nr.

2577750  
 2605829  
 2605841  
 2599483  
 2617633  
 2605946  
 2599852  
 2538360

-----  
 ... und jede Menge weiteres Zubehör.  
 -----

3D-Kassettenmodelle Slim AUXM		018GLEH	024GLEH	030GLEH
Nennkühlleistung	kW	5,6	7,1	9,0
Nennheizleistung	kW	6,3	8,0	10,0
Leistungsaufnahme	W	20	25	49
Luftumwälzung min./max.	m <sup>3</sup> /h	780/1.050	780/1.120	780/1.470
Schalldruckpegel <sup>1)</sup>	dB(A)	28 bis 33	28 bis 35	28 bis 40
Abmessungen (H/B/T/Einbautiefe)	mm	246/840/840/256	246/840/840/256	246/840/840/256
Abmessungen Blende (H/B/T)	mm	53/950/950	53/950/950	53/950/950
Gewicht (inklusive Blende)	kg	30	30,5	30,5
Spannungsversorgung	V	230	230	230
Ø Flüssigkeitsleitung	mm	6,35	9,52	9,52
Ø Sauggasleitung	mm	12,70	15,88	15,88
Kondensatleitung	mm	Innendurchmesser: 25; Außendurchmesser: 32		
Förderhöhe	mm	850	850	850
Artikel-Nr.		2612867	2612868	2612869

1) Schalldruck gemessen im Freifeld bei 1,5 m Abstand